



## COULEUR(S) PRODUIT



## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F
Autre(s)	ASTM B117

## GESTION


Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	
Température de couleur	
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD PRORAD TEERAD

\*Voir synoptique

Spot LED encastré sol technologie de l'induction avec piquet de terre pour installation dans jardins, cours extérieurs, allées...

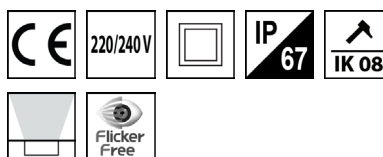

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	STRATOS SERIES
Gamme	STRATOS 6W PIQUET
Maintenance	H2O; Tissu antistatique
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	COB
Marque de la source	CREE
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	AC PCB-B
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	-
Courant ondulatoire	- Sans flicker
Résistance pics de tension	-
Emplacement driver	Induction - Intégré dans le luminaire
Corps	Aluminium/inox 316L
Diffuseur	Verre trempé
Installation sur support	Livré avec pot de scellement
Connexion au réseau électrique	Cable 1.5m H05RNF 2G 16A
Luminaires anti-vandale	Non

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
LX064SNWP	6	430	72	4000	>80	40	0,7	-	Aluminium brosse	106	127x161
LX064SWWP	6	430	72	3000	>80	40	0,7	-	Aluminium brosse	106	127x161

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Dimension CTN (cm)
LX064SNWP	3663156025494	9405109890	x x
LX064SWWP	3663156025517	9405109890	x x